

CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CADÁVERES

O nosso produto


Disponemos de soluções customizadas para Câmara de Cadáveres pré-moldadas (02 corpos ou mais), reduzindo sobremaneira o custo do produto e sem abrir mão da confiabilidade no funcionamento.

Além da linha customizada estamos aptos a oferecer produtos personalizados, entre eles: acabamento interno/externo diferenciado, revestimento de compartimentos existentes, entre outros.

Nossos produtos podem ser fornecidos em pacotes completos e prontos para o uso, bem como em itens avulsos de acordo com a necessidade observada.

Consulte nosso departamento de engenharia, com certeza dispomos da solução mais adequada, técnica e econômica, para viabilizar o projeto em questão.

O layout a seguir exemplifica nosso produto na versão pré-moldada e customizada, conforme mencionado e se necessário, podemos adequá-lo a vossa necessidade.

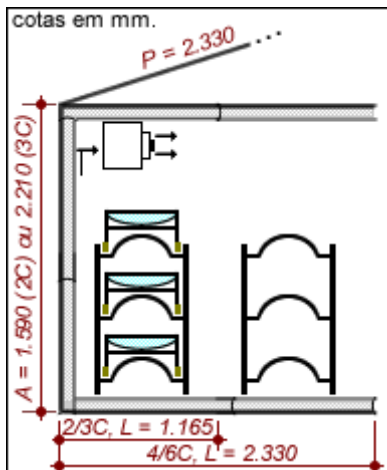

Observações

* - O Morgue para 2 ou 3 corpos é fornecido com plataforma móvel e a unidade condensadora fixada no alto do gabinete, considerar 500 mm a maior na altura, sendo 100 mm para a plataforma e 400 mm para a condensadora.

** - O Morgue pode ser fornecido com porta única ou individual para cada corpo.

*** - O Morgue para 2 ou 3 corpos é fornecido com plataforma móvel, considerar 100 mm a maior na altura.

Principais Características

Item	Descrição
Gabinete	
Acabamento	Face aparente: em aço inoxidável 304, # 26 Face oculta: em aço carbono, galvanizado, # 26
Altura*	Empilhamento 2 corpos: 1.590 mm. Empilhamento 3 corpos: 2.210 mm.
Largura	Com 1 estrutura : 1.165 mm. Com 2 estruturas: 2.330 mm., assim segue.
Profundidade	2.330 mm.
Porta**	Acabamento: aço inoxidável 304, núcleo em poliuretano. Dimensões: 1.200A x 800L mm. (2 corpos/unica). 1.800A x 800L mm. (3 corpos/unica). 550A x 800L mm. (2 ou 3/individual)
Equipamento para produção de frio	
Refrigeração	Split system (remoto) ou Plug-in (acoplado).
Temperatura	0 / 2°C.
Tensão	220 v./2f ou 220 v./3f
Estrutura para empilhamento	
Construção	Em tubular de aço inoxidável 304, contando com canaletas guias para deslizamento das macas
Carga	O conjunto suporta até 480 kgs.
Altura ultima divisão***	Com 2 corpos: 750 mm. (em relação ao piso externo). Com 3 corpos: 1.350 mm. (em relação ao piso externo).
Maca móvel	
Construção	Estrutura em tubular de aço inoxidável 304, com alças para pega (cabeceira e oposto) e Bandeja, côncava, em chapa de aço inoxidável 304, # 22. O conjunto é fornecido com rodízios que permitem a movimentação.
Carga	Cada maca suporta até 90 kgs.
Opcionais	
	<ul style="list-style-type: none"> •Funcionamento seco, sem dreno d'água. •Visor de vidro em cada porta. •Entre outros.

R. Sgto Manuel Chagas, Nº 167-A, Pq N. Mundo, CEP 02179-040, São Paulo/SP – Fone: (11) 6636-5851

Fls. 1/1