

TABELA DE PREÇOS


Alarme telefônico contra variação de temperatura e outros

Modelo	RF	AQ	UR	PS	CT	TS
Grandeza monitorada (1)	Refrigeração	Aquecimento	Umidade	Pressão	Corrente	Tensão
Faixa de atuação (2)	Refrigeração	Aquecimento	Umidade	Pressão	Corrente	Tensão
Pontos monitorados (1)	Permite monitoramento de até 10 pontos distintos, sendo 01 modulo master (MTR) e 09 modulos slaves (SLV), inclusive para grandezas diferentes					
Alimentação	110 ou 220 v (seleção manual)					
Fones programaveis	Até 5 números (fixo ou celular ou ramal interno)					
Numero de digitos	Até 16 dígitos + 1 digito do PABX (quando existir)					
Intervalo entre discagens	Programável de 30 a 60 segundos					
Sinal de alerta	Sirene no local e sirene ao telefone					
Sinal diferenciador (3)	Programável de 1 a 9 bips diferentes					
Temperatura de operação	De 10 a 60°C (caixa externa)					
Umidade de operação	De 10 a 90% UR (caixa externa)					
Duração da bateria	Acima de 24 hr em stand by					
Acondicionamento	Em caixa de polietileno, norma IP 65 (caixa externa)					
Dimensões (1)	Modulo Master (MTR): 165A x 120L x 80P mm Modulo Slave: 110A x 110L x 75P mm					
Peso (1)	Modulo Master (MTR): 1.750 grs. Modulo Slave (SLV): 675 grs.					
Valor do modulo MTR (4)	R\$ 2.267,00	R\$ 2.770,00	R\$ 4.476,00	R\$ 3.460,00	R\$ ---	R\$ ---
Valor do modulo SLV (5)	R\$ 1.010,00	R\$ 1.530,00	R\$ 3.272,00	R\$ 2.337,00	R\$ ---	R\$ ---
Modelo	RF	AQ	UR	PS	CT	TS

» » » » » fator de reajuste **0,00** « « « « «

Atualize o valor do produto multiplicando pelo fator de reajuste - Base --/--

Imagens:

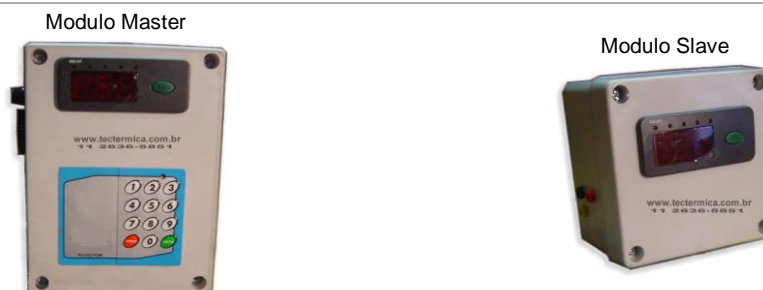

Observações:

- (1) - Permite a opção por uma (única) ou mais grandezas (combinadas) monitoradas, ex: Modulo Master para Refrigeração (ALT/MTR.RF) + Modulo Slave para Umidade relativa (ALT/SLV.UR) + Modulo Slave para pressão (ALT/SLV.PS) e assim sucessivamente.
- (2) - Permite a escolha de apenas um ponto para o disparo, ex: disparo ocorre quando atingida a marca de -10°C ou quando atingida a marca de 150 psi.
- (3) - Permite distinguir de qual dispositivo partiu o alerta, quando do disparo, no telefone chamado, imediatamente apos o sinal padrão, pode-se programar de 1 a 9 bips diferentes.
- (4) - O valor mencionado não inclui frete e instalação.
- (4) - A aquisição do Modulo Master é obrigatória, pois ele agrega a discagem e o nobreak.
- (5) - O valor mencionado não inclui frete e instalação.
- (5) - Pode-se adquirir tantos Modulos Slaves quanto necessário, até o limite de 9 pontos para cada Modulo Master.
- Características e Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.
- Preço base Jun/21.